



ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Nr. 202511/1

SIA EnergoProgress, apliecina, ka zemāk uzskaitītie izstrādājumi atbilst ES direktīvām un standartiem

Adrese: Rembates iela 8-2, Rīga, LV-1021, Latvija

Izstrādājums: Zemsprieguma drošinātāji un Drošinātāju naži:

Zemsprieguma drošinātāji: gG: NH00; NH000; NH1; NH2; NH3; NH4; NH4a.

gTr: NH2; NH3; NH4a

Drošinātāju naži: NH00, NH1; NH2; NH3; NH4.

Ir piemēroti šādi saskaņotie standarti:

2006/95/ES Zemsprieguma direktīva

2004/108/ES Elektromagnētiskās saderības direktīva

Ir piemērotas šādas saskaņotās direktīvas:

EN 60269-1:2007+A1:2009 Zemsprieguma drošinātāju tehniskie standarti

EN 60269-4:2009+A1:2012 Zemsprieguma drošinātāju tehniskie standarti

EN 61000-6-4:2007+A1:2011 Elektromagnētiskā saderība (EMC). Testēšanas un mērīšanas metodes

EN 61000-6-2:2005 Elektromagnētiskā saderība (EMC). Testēšanas un mērīšanas metodes

CE apzīmējums uz produkta.

Rīga, Latvija
14.11.2025

Dmitrijs Viļumsons
Valdes loceklis

Zemsprieguma NH000-NH3 sērijas drošinātāju datu lapa.

1. Produkta apraksts

EnergProgress NH sērijas drošinātāji ir kvadrātveida keramikas korpusa drošinātāji ko plaši izmanto rūpniecībā. Šīs drošinātāju sērijas izmēri ir atbilstoši IEC 60269 no NH000-NH3. Šī drošinātāju sērija ir pieejama gG un gTr klasē, un tai ir ārkārtīgi augsta pārrāvuma jauda kompaktā korpusā. Pieejama divu indikatoru sistēma.


2. Funkcijas un priekšrocības

Augsta pārrāvuma jauda
Uzticama indikatoru sistēma
Papildu divu indikatoru versija
IEC 60269-1 un 2

3. Pielietojums

Rūpnieciskie drošinātāji plašam pielietojumam.

4. Apzīmējums

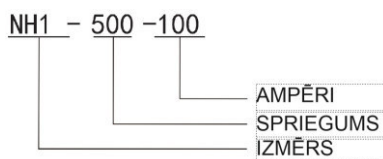


Piemēram, kataloga numurs **NH1-500-100** apzīmē **NH1** korpusa izmēra drošinātāju, kura nominālā jauda ir **500 VAC** un **100 A**. C simbola pievienošana korpusa izmēra kodam nozīmē kompakto versiju. S simbola pievienošana korpusa izmēra kodam nozīmē divu indikatoru versiju.

5. Tehniskā specifikācija

Modeļa nosaukums	NH000-NH3 Drošinātāji
Spriegums	500Vac/690Vac
Ampēri	Līdz 630A

Pārrāvuma jauda	120kA@500Vac/50kA@690Vac
Raksturlielums	gG un gTr
Standarts	GB13539.1/-2 IEC 60269-1/-2
Ražots	Ķīnā

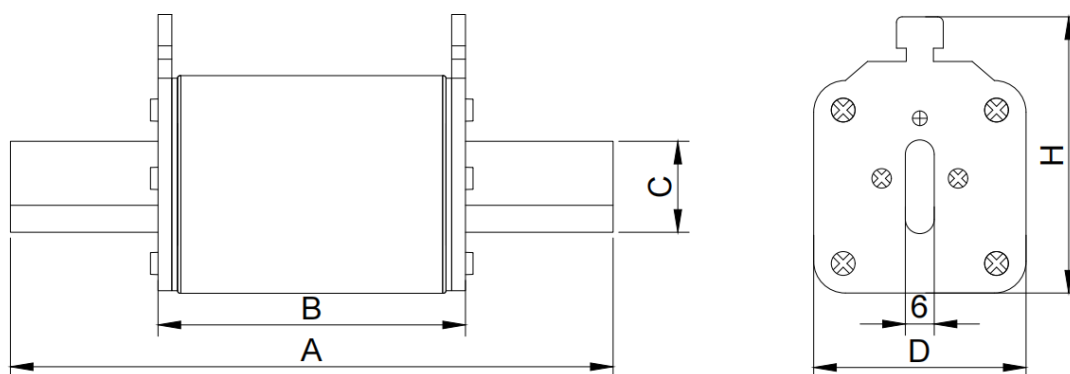

Modelis	Spriegums (Vac)	Ampēri (A)	Izmēri				
			A	B	C	D	H
NH000/NH00C/NH000S	500	6-125	78	50	15	21	53
NH00/NH00S	500	50-160	78	51	15	30	60
NH0/NH0S	500	6-160	125	68	15	30	60
NH1C	500	16-160	135	68	15	30	67
NH1/NH1S	500	32-250	135	68	20	46	62
NH2C	500	23-250	150	68	20	46	67
NH2/NH2S	500	80-400	150	68	25	58	74
NH3C	500	200-400	150	68	25	58	81.5
NH3/NH3S	500	160-630	150	68	32	70	82

Zemsprieguma NH4 sērijas drošinātāju datu lapa.

1. Produkta apraksts

EnergProgress NH-4 drošinātāju sērija ir īpaši izstrādāta kabeļu aizsardzībai līdz 690V maiņstrāvai. sprieguma sistēma, nominālā strāva līdz 1250A, šī drošinātāju sērija ir pieejama gG un gTr klasē ar novatorisku kušanas elementu dizainu, augstas temperatūras un iekšējā spiediena izturīga keramikas materiāla pieņemšanu, produkti atbilst IEC60269-2.

2. Darba apstākļi



Darba temperatūra: -40°C- + 90°C
Augstums: mazāks par 2000 m

3. Pielietojums

Rūpnieciskie drošinātāji plašam pielietojumam.

4. Tehniskā specifikācija

Modelis	Spriegums (V)	Ampēri (A)	Izmēri
NH4a	500Vac/690Vac	50-1250A	Pēc rasējuma

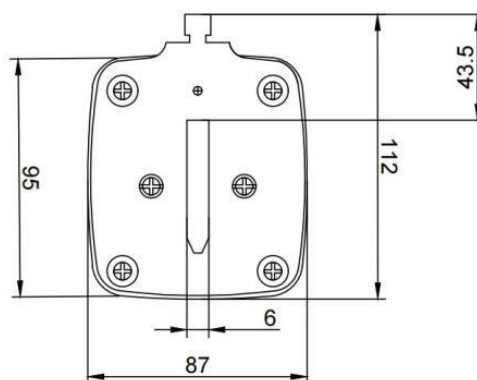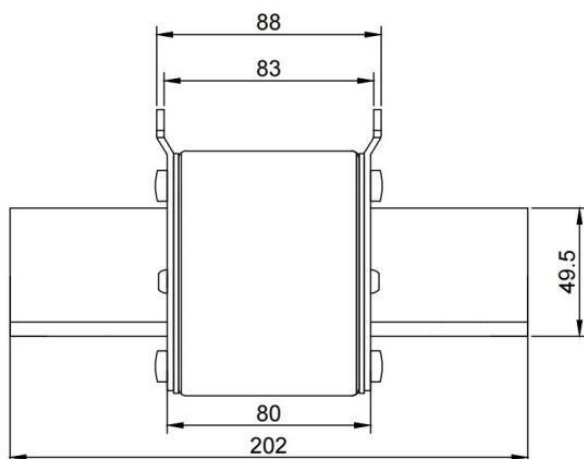

NH-tipa Drošinātāju nažu specifikācija

1. Produkta apraksts

Šo drošinātāju neitrāles nažu sēriju galvenokārt izmanto kā N-polu ķēdēs ar AC 50Hz, nominālo izolācijas spriegumu līdz 690V un nominālo darba strāvu līdz 630A ar nominālo izolācijas spriegumu AC 50Hz un nominālo darba strāvu no 690V līdz 630A, ja ir aprīkots ar drošinātāja tipa atvienošanas slēdzi un darbojas kopā ar NH drošinātājiem kas darbojas arī kā strāvas padeves izolācija.

Tos var uzstādīt 00, 1, 2, 3 izmēra drošinātāju pamatnēs vai drošinātāju tipa atdalītājos un tie darbojas kā neitrāla (N fāze)

Darba apstākļi

Darba temperatūra: -40°C- + 90°C[1]
Augstums: mazāks par 2000m[2]


2. Pamatdati

Pamata specifikācijas, nominālais izolācijas spriegums un kontūras izmēri, kā norādīts tālāk:


Modelis No.	Pielietojamais drošinātāja izmērs	Spriegums (Vac)	Ampēri (A)	Izmēri (mm)
NH00	Izmērs 00 / NH00	690	160	Zīmējums 3.1
NH1	Izmērs 1 / NH1	690	250	Zīmējums 3.2
NH2	Izmērs 2 / NH2	690	400	Zīmējums 3.3
NH3	Izmērs 3 / NH3	690	630	Zīmējums 3.4

[1] Normāls darba stāvoklis ir -5 °C-40 °C, ja apkārtējās vides temperatūra ir virs 40 °C, lūdzu, izvēlieties drošinātāju ar temperatūras samazināšanas līkni.


[2] Liela augstuma gadījumā sazinieties ar EnergoProgress pārstāvi.

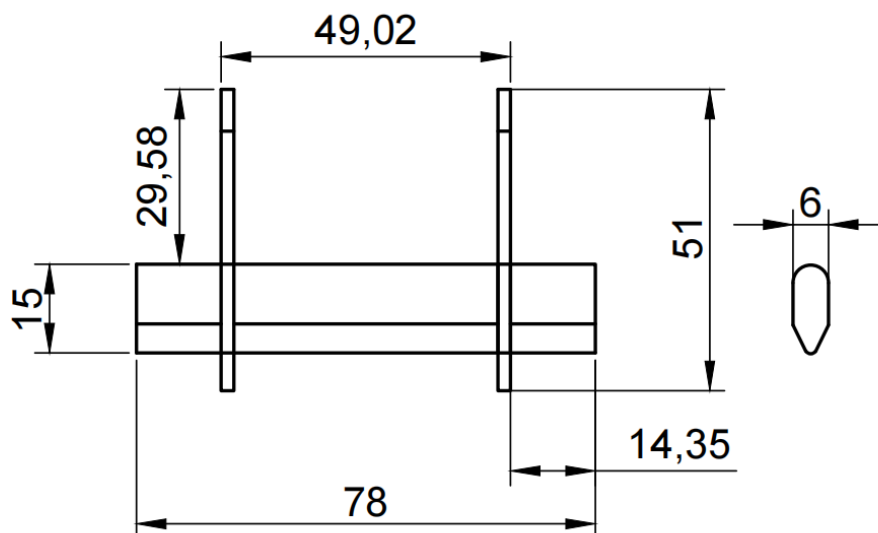


Zīmējums 3.1. NH00 Drošinātāja nazis

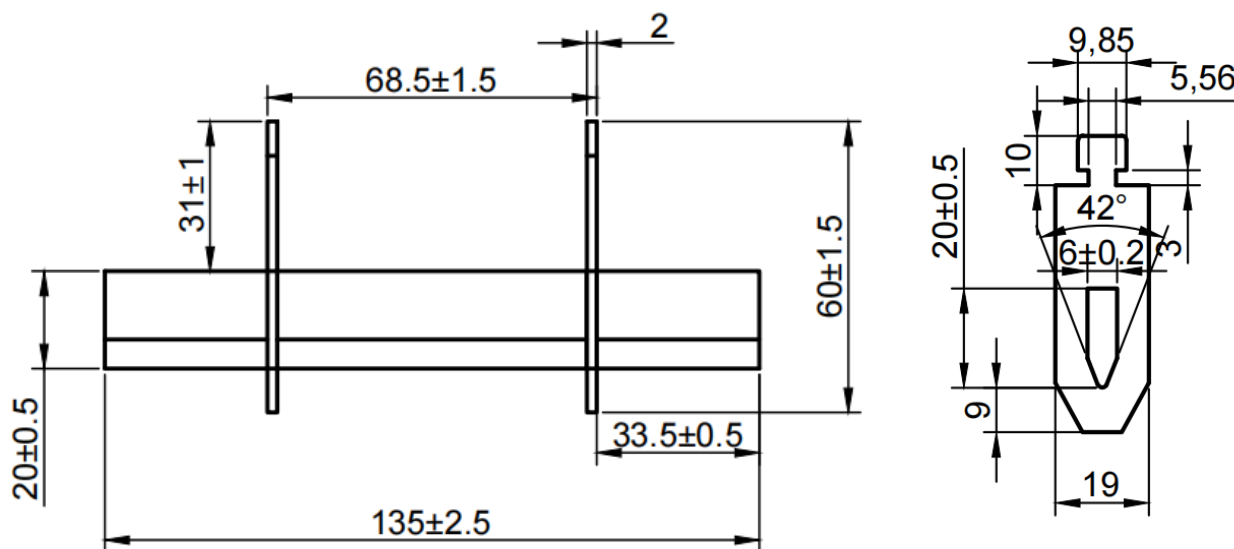

Zīmējums 3.2 NH1 Drošinātāja nazis

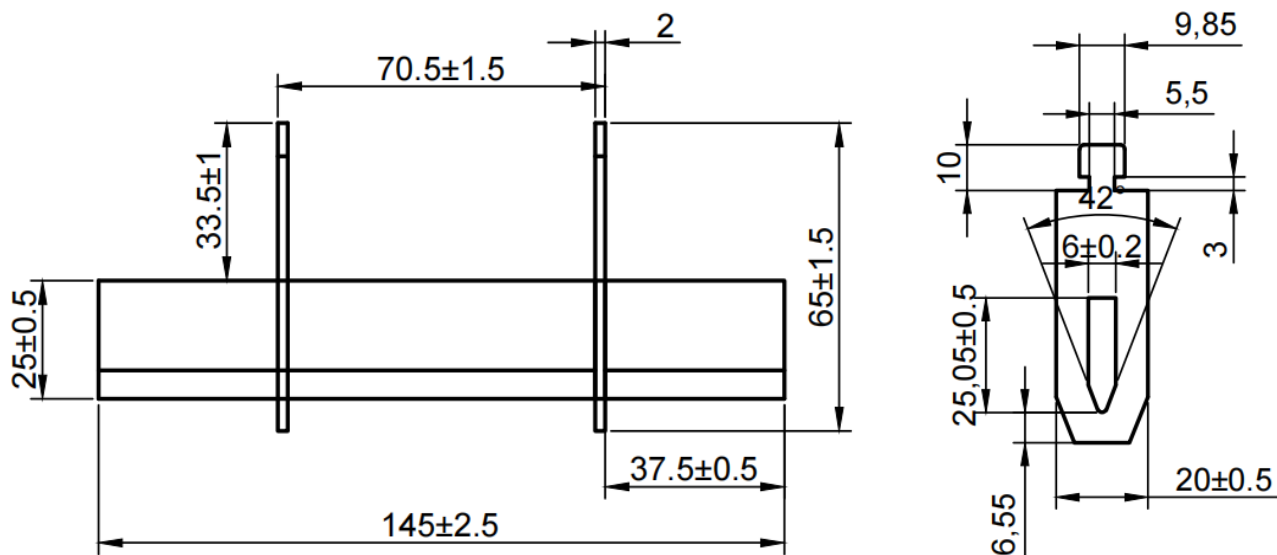

Zīmējums 3.3 NH2 Drošinātāja nazis

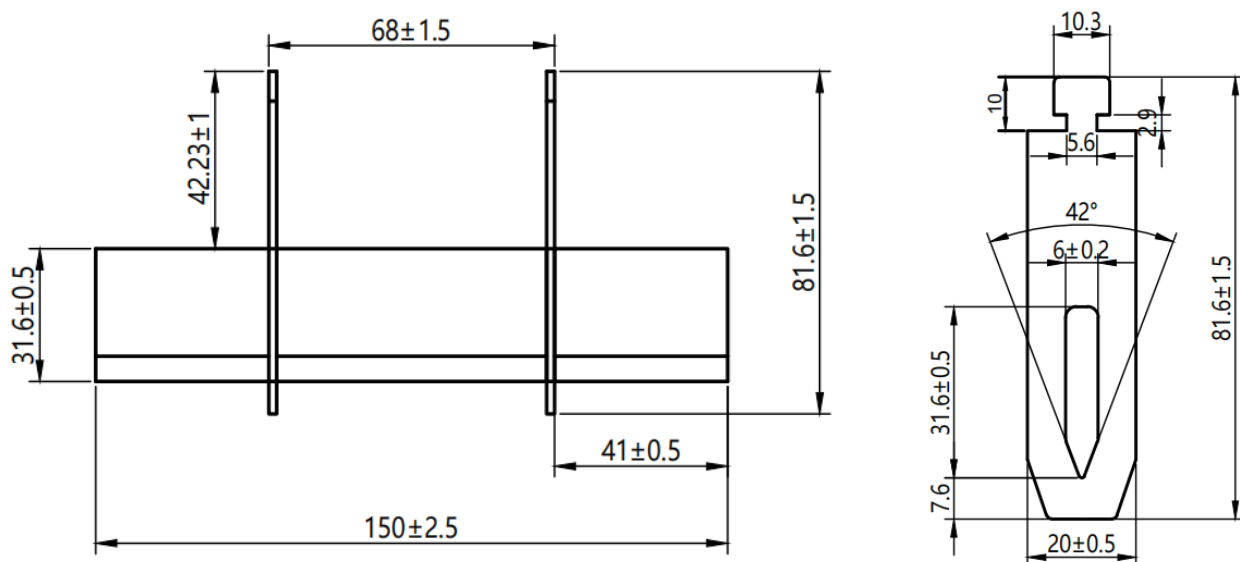

Zīmējums 3.4 NH3 Drošinātāja nazis