

Termo nosēdināma Gala apdare

MIB

Ipašības

- Izmanto spriegumam līdz 36kV
- Aizsardzība pret mitrumu un spiedienu.
- Piemērots kabeļa gala dzīslu atdalīšanai.

Standarta krasa: Melna



Darba temperatūra

• -40° C to +100° C



Funkcija

- Karsti kūstošā līme nodrošina labāku ūdensizturību.
- pārklājuma veids: spirālveida pārklājums
- Lieliska izturība pret koroziju
- UV izturība
- Izcila ūdensizturība
- Izcilas elektriskās un mehāniskas īpašības
- Viegla uzstādīšana

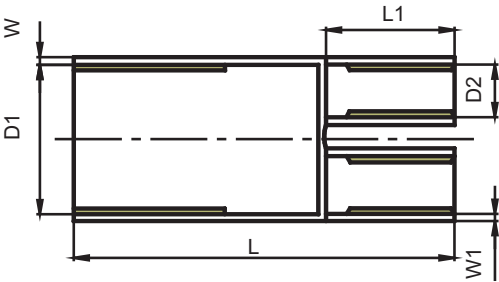

Nosaukums	D1(mm)		D2(mm)		W(mm)	W1(mm)	L(mm)	L1(mm)
	Pirms saraušanās diametrs (min)	Pēc nosēšanās diametrs (maks)	Pirms saraušanās diametrs (min)	Pēc nosēšanās diametrs (maks)	Pēc nosēšanās sienīgas biezums (min)		Pēc nosēšanās garums (mm)	
2-dzīslu								
MIB2-34/12-14/4.5	34	12	14	4.5	2.2	2.0	85	20
MIB2-45/15-18/6	45	15	18	6	2.2	2.0	105	30
MIB2-60/23-25/8	60	23	25	8	2.5	2.0	118	38
3-dzīslu								
MIB3-38/15-14/4.5	38	15	14	4.5	2.2	2.0	90	22
MIB3-60/25-25/8	60	25	25	8	3.0	2.5	150	45
MIB3-80/38-35/14	80	38	35	14	3.5	3.0	165	45
MIB3-110/50-45/18	110	50	45	18	3.6	3.3	225	55
MIB3-125/57-55/20	125	57	55	20	3.6	3.3	235	65
*MIB3-140/70-62/26	140	70	62	26	4.0	3.8	235	65
*MIB3-170/77-75/30	170	77	75	30	4.0	3.8	235	65

*Piezīme: uzklāts ar plēves pārklājumu.

Nosaukums	D1(mm)		D2(mm)		W(mm)	W1(mm)	L(mm)	L1(mm)
	Pirms saraušanās diametrs (min)	Pēc nosēšanās diametrs (maks)		Pēc nosēšanās diametrs (maks)	Pēc nosēšanās sienīgas biezums (min)		Pēc nosēšanās garums (mm)	
4-dzīslu								
MIB4-40/15-14/4	40	15	14	4	2.0	2.0	95	20
MIB4-55/22-20/6	55	22	20	6	3.0	2.5	135	35
MIB4-75/27-28/9	75	27	28	9	3.0	2.5	160	40
MIB4-90/37-32/11	90	37	32	11	3.5	2.5	170	50
5-dzīslu								
MIB5-40/19-13/4.5	40	19	13	4.5	2.0	1.8	90	20
MIB5-55/24-18/5.5	55	24	18	5.5	3.0	2.4	120	30
MIB5-80/35-26/9	80	35	26	9	3.0	2.5	160	40
MIB5-100/44-34/11	100	44	34	11	3.0	2.8	175	50

Pārbaudes

Īpašība	Pārbaudes Testi	Prasībās
Stiepes izturība	IEC 60684-2	> 13MPa
Stiepšanās līdz bojājumam	IEC 60684-2	> 300%
Liekšana zemā temperatūrā	IEC 60684-2	No cracking
Tilpuma pretestība	IEC 60684-2	> 10 ¹¹ Ω.m
Dielektriskā izturība	IEC 60684-2	> 15KV/mm
Ūdens absorbcija	ISO 62	< 0.5%
Siltuma novecošanas tests		
Stiepes izturība	IEC 60684-2	> 10MPa
Stiepšanās līdz bojājumam	IEC 60684-2	> 250%